




## Encoder

### Aus-/Einbau an der Jura C/E/F/-Serie und an baugleichen Modellen

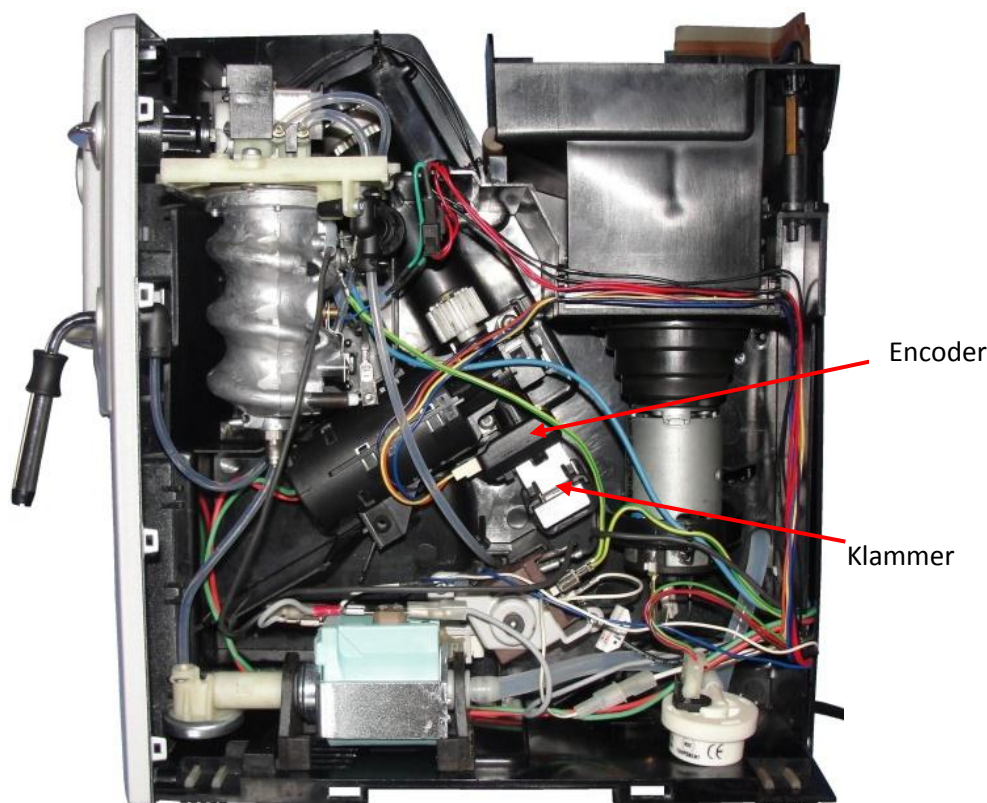

#### Sicherheitshinweise

Bevor Sie beginnen, lesen Sie bitte die Anleitung sorgfältig und vollständig durch. Vor dem Öffnen des Gerätes den Netzstecker ziehen und sicherstellen, dass das Gerät stromlos ist!

#### Haftungsausschluss

Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der von uns zur Verfügung gestellten Anleitungen und der eventuell daraus entstehenden Schäden, übernehmen wir keinerlei Haftung!


#### Urheberrecht

Bitte beachten Sie, unsere Anleitungen haben wir mühevoll für Sie ausgearbeitet, die Vervielfältigung oder Weitergabe, ohne die Genehmigung von Michaela's Shop Ecke, ist nicht gestattet!


#### Tipp

Verwenden Sie zum Schutz Ihres Kaffeautomaten und ggf. Ihrer Möbel eine geeignete Unterlage, alternativ ein Hand- oder Badetuch.

1. Das Gerät mit unserer Anleitung „[Öffnen und Schließen des Gehäuses an der Jura C/E/F/-Serie](#)“, öffnen

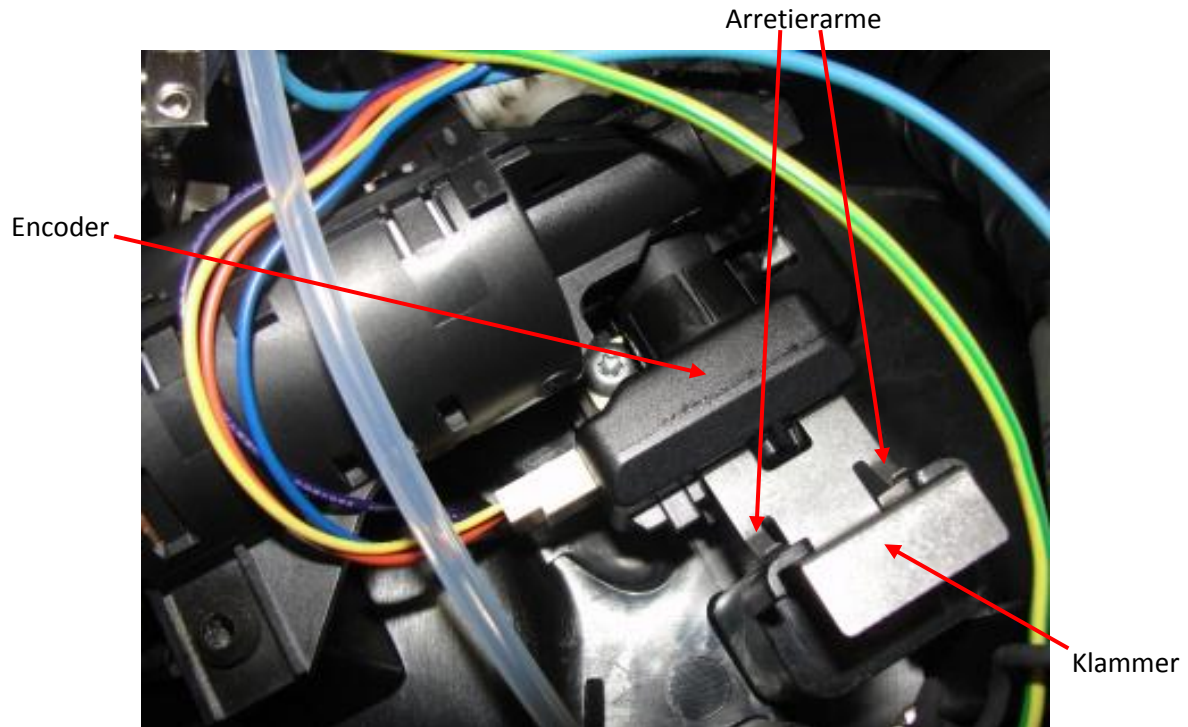

2. Zum Ausbau des Encoders muss zuvor die Klammer entfernt werden, hierzu mit einem Schraubendreher die Arme etwas anheben und dabei die Klammer vorsichtig herausziehen. Alternativ mit dem Finger jeweils hinter das Arretierärmchen greifen, es etwas anheben und dabei herausdrücken.

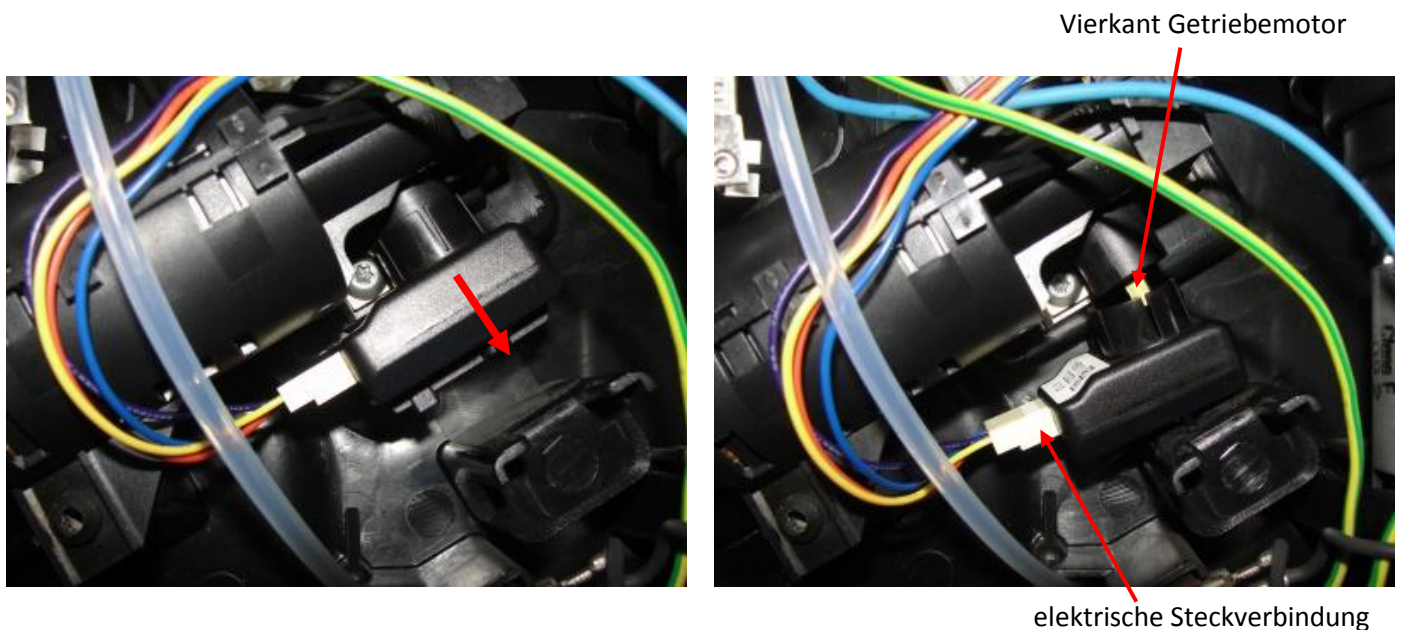


3. Nachdem die Klammer entfernt wurde kann der Encoder nun nach unten abgezogen und aus dem Gehäuse genommen werden, noch die elektrische Steckverbindung abziehen und schon liegt das Prachtstück vor Ihnen....



Für den Zusammenbau befolgen Sie die Anleitung einfach rückwärts.

-Der neuen Encoder an die elektrische Steckverbindung anschließen (Vorsicht bei den dünnen Kontakten)

-den Encoder auf den Vierkant des Getriebemotors aufschieben, sollte er nicht ganz nach oben gehen, ggf. den Encoder dabei etwas hin und her bewegen.

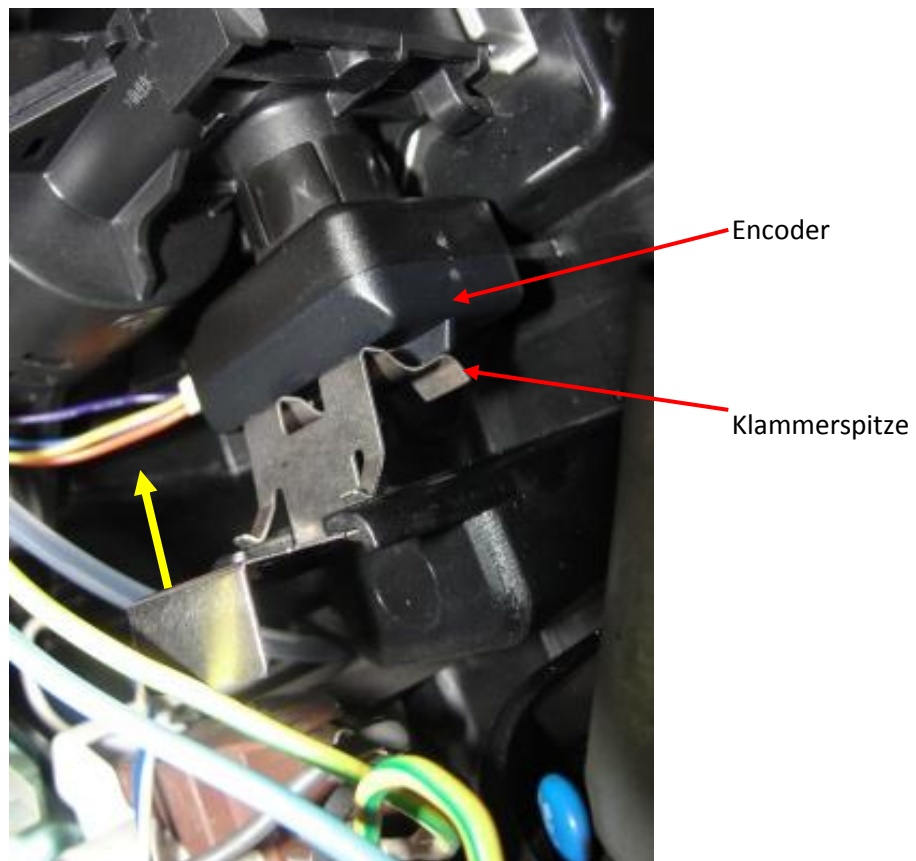

-Die Klammer zur Fixierung des Encoders einschieben bis sie einrastet. Beim Einsetzen darauf achten, dass die Klammerspitze nicht nur gegen den Encoder drückt sondern darunter passt, ggf. die Klammer beim Einschieben gemäß dem gelben Pfeil etwas nach oben drücken, dann senkt sich die Spitze entsprechend ab.

-Abschließend das Gehäuse wieder zusammenbauen.

Michaela's Shop-Ecke

Alte Str. 35

74532 Ilshofen

Telefon: 07904/9413184

Telefax: 07904/9413185

E-Mail: [info@jura-ersatzteile-shop.de](mailto:info@jura-ersatzteile-shop.de)

<http://www.jura-ersatzteile-shop.de>

<http://www.kaffeetante-24.de>

Steuernummer: 84409/18584

USt.-Ident.-Nr.: DE248439855